

97P3757

82



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 607 493 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 93112277.4

(51) Int. Cl.⁵: G05B 19/02

(22) Anmeldetag: 30.07.93

(30) Priorität: 18.01.93 DE 9300562 U

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
27.07.94 Patentblatt 94/30


(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München(DE)

(72) Erfinder: **Scholz, Stephan, Dr. rer. nat.**
Brahmsstrasse 08
D-81677 München(DE)
Erfinder: **Becker, Wolfgang, Dipl.-Ing.**
Johann-Clanze-Strasse 43
D-81369 München(DE)

(54) Realzeit-Steuerungssystem.

(57) Um Entwicklungskosten zu sparen, sollte ein Realzeit-Steuerungssystem die Möglichkeit bieten, durch Wechseln von Software während des Betriebs nachgerüstet bzw. umgerüstet werden zu können. Diese Eigenschaft wird dadurch erreicht, daß jede Meldung zur Kommunikation neben einer systemweit eindeutigen Bezeichnung der adressierten Software-Einheit ein Versionskennzeichen enthält, das dem Betriebssystem die Version der adressierten Software-Einheit angibt.

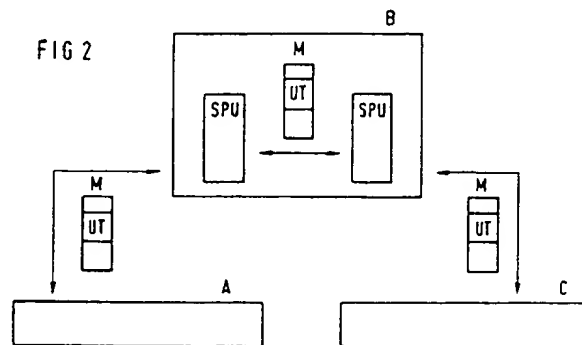

EP 0 607 493 A2

Das Umrüsten (Up Grade) bzw. Nachrüsten (Growth) des Steuerungssystems von Vermittlungsstellen durch Wechseln von Software während des Betriebs ist ein Mittel, Entwicklungskosten zu vermindern und dadurch Wettbewerbsvorteile zu erhalten. Auf diese Weise kann der Netzbetreiber neue Leistungsmerkmale mit verringerter Logistik schnell und ohne Betriebsunterbrechung in das Netz einbringen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein bezüglich des Auswechselns von Software flexibles Steuerungssystem sowie ein Verfahren zum Auswechseln von Software in einem Steuerungssystem während des Betriebs, d. h. ohne Betriebsunterbrechung anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 und des Anspruchs 2 gelöst.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ist durch Anspruch 3 gegeben. Durch diese Ausgestaltung ist der Kommunikationsaufwand in der Umschaltephase des Kommunikationsverkehrs auf die neue geladene Software-Einheit stark verringert, da die Mitteilung des neuen Versionskennzeichens nur auf die Ereignisquellen beschränkt ist.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ist durch Anspruch 5 angegeben. Auf Grund dieser Ausgestaltung braucht sich das Betriebssystem das für eine jeweilige Ereignisquelle relevante Versionskennzeichen nur während der Umschaltephase zu merken.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ist durch Anspruch 6 gegeben. Durch diese Ausgestaltung kann verhindert werden, daß eine Meldungs-Kette ausgelöst wird, obwohl noch nicht alle für die genannte Meldungs-Kette zum Austausch vorgesehenen Software-Einheiten tatsächlich ausgewechselt, d. h. geladen und aktiviert worden sind.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ist durch Anspruch 7 angegeben. Durch diese Ausgestaltung kann ein Anwender Gruppen von Ereignissen, sog. Meldungsklassen, zusammenfassen und nur diese gemeinsam umschalten.

Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnung näher beschrieben.

Figur 1 zeigt ein Schalenmodell für Verarbeitungsplattformen des erfindungsgemäßen Realzeitsteuerungssystems,

Figur 2 zeigt den Nachrichtenaustausch zwischen zwei Dienstleistungsmodulen über verschiedene Plattformen,

Figur 3 veranschaulicht die Kombination des Konzepts des Versionskennzeichens mit dem Konzept der Ereignisquelle,

Figur 4 zeigt den Nachrichtenfluß durch alte und neue Software-Einheiten.

Figur 1 zeigt ein Schalenmodell für Verarbeitungsplattformen eines Steuerungssystems, das folgende Schalen aufweist: Eine erste Schale, die der Hardware der betrachteten drei Verarbeitungsplattformen entspricht,

eine zweite Schale, die der Firmware (Urlader, Hardware-Schnittstelle, Fehlererkennung usw.) der Verarbeitungsplattform entspricht,

eine dritte Schale, die der Betriebssystem-Software (Betriebssystemkern, Fehlerbehandlung) entspricht, eine vierte Schale, die der Basis-Software (Datenbasis, Überlaststeuerung usw.) der Verarbeitungsplattform entspricht und die mehrere Software-Einheiten, sogenannte Kapseln, umfaßt,

eine fünfte Schale, die der System-Software (Konfigurations-Software mit erfindungsgemäßem Erweiterungsmanager, Recovery-Software usw.) der Verarbeitungsplattform entspricht und die ebenfalls mehrere Kapseln umfaßt,

eine sechste Schale, die der Anwender-Software (Vermittlungstechnik, Bedienerchnittstelle, Protokollabwicklung usw.) der Verarbeitungsplattform entspricht und die ebenfalls mehrere Kapseln umfaßt.

Nur die oberhalb der zweiten Schale ablaufende Software wird in Dienstleistungsmodulen SPU und in Kapseln zusammengefaßt. Die Schalen 1 bis 3 stellen zusammen die Grundverarbeitungsplattform dar und sind für jeden Verarbeitungsplattformtyp gleich.

Ein Dienstleistungsmodul umfaßt eine Menge von Prozeß- und Datenmodulen, die eine stark funktionale Beziehung zueinander haben und deren Inkarnationen (Dienstinstanzen) eine Gruppe von Diensten für die übrige Software oder die Teilnehmer des Vermittlungssystems zur Verfügung stellen. Die Komponenten (Modulen) eines Dienstleistungsmoduls befinden sich in demselben Adressraum des Speichers. Deshalb können für die Kommunikation innerhalb eines Dienstleistungsmoduls lokale Prozeduraufrufe und gemeinsame Speichermechanismen benützt werden.

Eine Kapsel umfaßt eine Gruppe von Dienstleistungsmodulen, denen gemeinsam ein bestimmtes Budget von Betriebsmitteln (z.B. geschützter Adressraum, Freispeicher, Zeitgeber) zur Verfügung gestellt ist. Eine Kapsel kann On-line, d.h. ohne Betriebsunterbrechung vom Betriebssystem in den Speicher des Steuerungssystems geladen und aktiviert werden. Die Kapsel stellt damit eine nach dem erfindungsgemäßen Verfahren austauschbare Software-Einheit dar.

Das Dienstleistungsmodul ist eine relozierbare Einheit, d.h. es kann von einer Kapsel zu einer anderen Kapsel und ebenso von einer Verarbeitungsplattform zu einer anderen Verarbeitungsplattform zur Produktionszeit des Steuerungssystems bewegt werden. Daraus ergibt sich, daß die

Schnittstellen eines Dienstleistungsmoduls durch Ausdrücke (Primitiven) der Inter-Prozeß-Kommunikation definiert werden müssen (z.B. CAST, Remote-Prozeduren). Jede Aktion oder jeder Steuerungsdatenfluß zwischen zwei Dienstleistungsmodulen wird durch die Übergabe von Meldungen ausgelöst. Die Kommunikation zwischen zwei Dienstleistungsmodulen erfolgt somit ausschließlich über das Betriebssystem.

Figur 2 zeigt den Nachrichtenaustausch zwischen zwei Dienstleistungsmodulen über Plattformen A, B und C. Jede übertragene Meldung M zwischen verschiedenen Plattformen (oder innerhalb einer Plattform zwischen verschiedenen Dienstleistungsmodulen SPU) besitzt einen globalen Nachrichtenkopf (Header). In diesem Nachrichtenkopf ist ein bestimmter Teil für ein Versionskennzeichen UT (Upgrade Token) reserviert, das dem Betriebssystem anzeigt, an welche Version einer Software-Einheit die entsprechende Meldung gesendet werden soll.

Immer wenn eine Dienstinstanz eines Dienstleistungsmoduls eine Kommunikationsbeziehung mit einer anderen Dienstinstanz eines anderen Dienstleistungsmoduls zwecks Ausführung eines Dienstes herstellen will, so führt sie einen entsprechenden Aufruf (Kommunikationsanforderung) an das Betriebssystem durch, in welchem der Name des angeforderten Diensttyps sowie weitere Auswahlkriterien angegeben sind, u.a. das bereits genannte Versionskennzeichen UT.

Als Resultat des Aufrufs erhält die aufrufende Dienstinstanz einen sogenannten Kommunikationspfad (Kommunikationskanal) zurück, mit Hilfe dessen die Kommunikation zu der ausgewählten Server-Dienstinstanz aufgenommen werden kann. Die eigentliche Kommunikation wird sodann durch Senden von Meldungen oder Aufrufen von Remote-Prozeduren durchgeführt.

Jeder Anreiz (Ereignis), der eine Meldung zwischen zwei Dienstleistungsmodulen auslöst, kann eindeutig als äußerer oder innerer Anreiz spezifiziert werden. Ein äußerer Anreiz ist eine Meldung eines dritten Dienstleistungsmoduls, während jeder andere Anreiz ein innerer Anreiz (z.B. Hardware-Interrupt) ist. Software, die eine Meldung aufgrund eines inneren Anreizes aussendet, wird im folgenden als Ereignisquelle (Event Source) bezeichnet.

Ereignisquellen kommen innerhalb des Steuerungssystems z.B. an den Schnittstellen zwischen zwei Systemschichten vor, d.h. an denjenigen Stellen, wo Ereignisse (Events) von der Software einer Schicht das erste Mal aufgenommen werden. Eine Ereignisquelle ist derjenige Teil der Software eines Dienstleistungsmoduls durch den ein Hardware- oder Software-Ereignis zum ersten Mal bearbeitet wird.

Ein Ereignis kann z. B. das Abheben eines Telefonhörers durch einen Teilnehmer sein. Die das Ereignis beschreibende Meldung wird sodann einer Ereignisquelle zugesandt. Bei der Bearbeitung des Ereignisses durch die Ereignisquelle entstehen Folgenachrichten, die mit einem Versionskennzeichen UT versehen werden. Welches Versionskennzeichen zu benutzen ist, wird der Ereignisquelle von einem Erweiterungsmanager LUM mitgeteilt.

Diese Mitteilung wird durch den Erweiterungsmanager innerhalb einer Software-Einheit für alle Ereignisquellen, die einen bestimmten Ereignistyp bearbeiten einheitlich vorgenommen und in einer entsprechenden Datenstruktur der Software-Einheit abgespeichert. Durch das Versionskennzeichen in den Folge-Nachrichten wird festgelegt, ob die sich an ein Ereignis dieses Ereignistyps anschließenden Aktionen bzw. Kommunikationen mit Hilfe der neuen Software oder der alten Software durchgeführt werden sollen.

Durch die Kombination des Konzepts des Versionskennzeichens mit dem Konzept der Ereignisquelle ist es möglich, zwischen zwei Softwareversionen einer Software-Einheit ohne Betriebsunterbrechung umzuschalten. Diese Umschaltung kann als Soft cut over bezeichnet werden und wird wie folgt durchgeführt.

Alle Ereignisquellen des Steuerungssystems werden nacheinander, d.h. Software-Einheit für Software-Einheit, umgeschaltet, indem das neue Versionskennzeichen der neu eingebrachten Einheit jeweils in entsprechenden Datenstrukturen der umzuschaltenden Software-Einheiten (Ereignisquellen) abgespeichert wird (siehe Figur 3). Dadurch gelangen Meldungen aufgrund neuer Ereignisse nurmehr zu der neu geladenen Software-Einheit. Während des Umschaltvorgangs bleiben beide Versionen der auszutauschenden Software-Einheit gleichzeitig aktiv und können, falls notwendig, Daten miteinander austauschen.

Die Dauer des Umschaltvorganges ist so gewählt, daß die alte Software-Einheit nach Abschluß des Umschaltvorganges nicht mehr Meldungen von anderen Software-Einheiten des Steuerungssystems erhält und somit für den Rest des Steuerungssystems irrelevant geworden ist. Die alte auszutauschende Software-Einheit kann dann ohne weitere Folgen für die Funktionalität des Steuerungssystems deaktiviert und aus dem Arbeitsspeicher entfernt werden.

Figur 3 veranschaulicht die Kombination des Konzepts des Versionskennzeichens mit dem Konzept der Ereignisquelle. In Figur 3a versorgt ein Erweiterungsmanager LUM der Systemsoftware (fünfte Schale) eine Datenstruktur SUC eines Dienstleistungsmoduls SPU mit den aktuellen Versionskennzeichen UT. Eine Ereignisquelle EV ent-

nimmt aufgrund eines Ereignisses aus der Datenstruktur SUC das entsprechende aktuelle Versionskennzeichen UT und trägt es in den Nachrichtenkopf der Ursprungs-Nachricht ein ("Setzen UT").

Des weiteren zeigt Figur 3b die Weiterreichung eines Versionskennzeichens in den Nachrichtenkopf einer Folge-Nachricht aufgrund eines externen Anreizes. Dabei wird das Versionskennzeichen von einer empfangenden Dienstinstanz DI aus dem Nachrichtenkopf der empfangenen Nachricht entnommen und in den Nachrichtenkopf der Folge-Nachricht eingetragen (Weiterreichen UT").

Figur 4 zeigt den Nachrichtenfluß durch alte Software-Einheiten SW-O und neue Software-Einheiten SW-N aufgrund verschiedener Ereignisse A, B und C. Die Ereignisse A, B und C werden dabei von Ereignisquellen EV-A, EV-B und EV-C empfangen, wobei den Ereignisquellen EV-A und EV-B vom Erweiterungsmanager LUM ein altes Versionskennzeichen O mitgeteilt worden ist, während der Ereignisquelle EV-C ein neues Versionskennzeichen N mitgeteilt worden ist. Wie aus Figur 4 unmittelbar ersichtlich, kann eine Kommunikationskette trotz eines neuen Versionskennzeichens N dennoch über eine alte Software-Einheit verlaufen, wenn diese alte Software-Einheit nicht durch eine neue Software-Einheit ersetzt wird.

Ein Ereignis, das eine Ursprungs-Nachricht auslöst, kann aus verschiedenen Ereignissen zusammengesetzt sein. In einem solchen Fall bestimmt dasjenige Teilereignis, das als letztes eintritt, das zugeordnete Versionskennzeichen für die Ursprungs-Nachricht. Wird beispielsweise ein Zähler durch verschiedene Nachrichten hochgezählt, so bestimmt das Versionskennzeichen im Nachrichtenkopf derjenigen Ursprungs-Nachricht, die den Zähler-Überfluß bestimmt, das Erweiterungskennzeichen im Nachrichtenkopf der Folge-Nachrichten.

Eine Ereignisquelle kann des weiteren während des Erweiterungsvorganges gesperrt werden, indem das zu dem zugehörigen Ereignis gehörige Kommando (z.B. MML-Kommando) gesperrt wird. Diese Möglichkeit stellt sicher, daß während der Software-Auswechslungsphase bestimmte Ereignistypen nicht behandelt werden müssen.

Für manche Anwendungen (z.B. CCS7) ist es nützlich, verschiedene Nachrichten bzw. Kommunikationsketten zu einer Nachrichtenklasse (z.B. maintenance-Klasse, application-Klasse) zusammenzufassen. Diese Nachrichtenklasse kann dann separat während einer Umschaltephase auf neue Software durch einen Trigger des Erweiterungsmanagers umgeschaltet werden und kann in diesem Fall als Umschalteneinheit bezeichnet werden.

Erweist sich die neue Software als fehlerhaft, ist es mit dem erfindungsgemäßen Verfahren des weiteren möglich, ohne Betriebsunterbrechung, d. h. weich auf die alte Software zurückzufallen. Dies

wird dadurch erreicht, daß das Versionskennzeichen in einem solchen Fall wieder auf den alten Wert zurückgesetzt wird. Durch diese Rücksetzung des Versionskennzeichens werden die Folgemeldungen aller Ereignisquellen wieder die alte Software adressieren und die neue Software läßt sich somit anschließend unterbrechungsfrei aus dem Steuerungssystem entfernen.

Als umzuschaltende Software-Einheiten wurden bisher Dienstleistungsmodul dargestellt. Es ist jedoch ebenso möglich, als umzuschaltende Software-Einheiten Kapseln vorzusehen, falls als auszutauschende Software-Einheiten ebenfalls Kapseln verwendet werden.

Das aufgrund der erläuterten Software-Mechanismen realisierte Verfahren läßt sich abschließend wie folgt beschreiben:

In einem ersten Schritt wird eine neue Software-Einheit in den Prozessorspeicher geladen und aktiviert, wobei unter Aktivierung die Inkarnation (Instantiierung) der in der Software-Einheit enthaltenen Software-Module zu verstehen ist. Nach diesem Schritt ist die geladene Software-Einheit für das gesamte Software-System im Prinzip adressierbar. Da jedoch alle Meldungen aufgrund des alten Versionskennzeichens zunächst nur die alte Software-Einheit erreichen, werden die Dienste der neuen Software-Einheit zunächst noch nicht in Anspruch genommen.

In einem zweiten Schritt erfolgt nunmehr das Umschalten des Kommunikationsverkehrs auf die neue Software-Einheit. Das Umschalten des Kommunikationsverkehrs geschieht, wie bereits erwähnt, dadurch, daß ohne Betriebsunterbrechung nach und nach die Versionskennzeichen aller Ereignisquellen im Steuerungssystem so eingestellt werden, daß alle Nachrichten nur noch zur neuen Software-Einheit gelangen. Während des Umschaltvorganges sind beide Versionen der zu ersetzenden Software-Einheit gleichzeitig aktiv.

In einem dritten Schritt wird die alte Software-Einheit von der Speicherverwaltung freigegeben. Da die alte Software-Einheit nach einem bestimmten Zeitraum nicht mehr Nachrichten von anderen Software-Einheiten des Systems erhält, wird sie nach dieser Zeitspanne für den Rest des Steuerungssystems bedeutungslos. Sie kann damit ohne weitere Folgen für die Funktionalität des Steuerungssystems freigegeben bzw. gelöscht werden.

In einem vierten Schritt werden schließlich die Schritte eins bis drei mit weiteren Software-Einheiten wiederholt, bis alle gewünschten neuen Softwareteile in das System eingebracht wurden.

Eine wesentliche Randbedingung für das beschriebene Verfahren ist die Koexistenz (Kompatibilität) von neuer zu alter Software, d. h. neu eingebrachte Software-Einheiten müssen mit weiterhin im System verbleibenden Software-Einheiten zu-

sammenarbeiten können. Diese Bedingung ist aus Figur 4 anschaulich zu entnehmen.

Patentansprüche

1. Realzeit-Steuerungssystem mit

- a) wenigstens einem Steuerungsprozessor,
- b) einem Software-System, das in ein Betriebssystem und in eine Mehrzahl von hierarchisch darüber liegenden Software-Einheiten unterteilt ist, die individuell in den Arbeitsspeicher des Steuerungsprozessors ladbar sind und die zur Durchführung ihrer Steuerungsaufgaben durch Meldungen (M) über das Betriebssystem miteinander kommunizieren, wobei jede Meldung neben einer systemweit eindeutigen Bezeichnung der adressierten Software-Einheit ein Versionskennzeichen (UT) enthält, das dem Betriebssystem die Version der adressierten Software-Einheit angibt,
- c) einem Erweiterungsmanager (LUM) innerhalb des Software-Systems, der den Software-Einheiten das in einer Meldung zu verwendende Versionskennzeichen mitteilt.

2. Verfahren zum Auswechseln von Software in einem Steuerungssystem gemäß Anspruch 1, demgemäß

- a) eine Software-Einheit von neuer Version zunächst in den Arbeitsspeicher des Steuerungsprozessors geladen und aktiviert wird,
- b) sodann der Kommunikationsverkehr ohne Unterbrechung auf die neu geladene Software-Einheit umgeschaltet wird, indem das Versionskennzeichen der neu geladenen Software-Einheit den übrigen Software-Einheiten des Software-Systems mitgeteilt wird,
- c) schließlich die alte Software-Einheit deaktiviert und der diesbezügliche Speicherbereich vom Betriebssystem wieder freigegeben wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, daß

- a) das Versionskennzeichen der neu geladenen Software-Einheit nur speziellen Software-Einheiten mitgeteilt wird, nämlich sogenannten Ereignisquellen, die Aktionen des Steuerungssystems aufgrund eines Ereignisses auslösen, indem sie Ursprungs-Meldungen an andere Software-Einheiten absenden,
- b) das Versionskennzeichen für eine Folge-Meldung aus der die Folge-Meldung auslösenden Meldung in die Folge-Meldung übernommen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, daß

das zu verwendende Versionskennzeichen (UT) den Ereignisquellen jeweils pro Kommunikationsanforderung mitgeteilt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, daß

das zu verwendende Versionskennzeichen den Ereignisquellen vom Erweiterungsmanager (LUM) nur einmalig mitgeteilt und dann von den Ereignisquellen selbst bei jeder Kommunikationsanforderung dem Betriebssystem angegeben wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet, daß

eine Ereignisquelle während der Auswechslungsphase von Software gesperrt werden kann.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daß


das neue Versionskennzeichen nur bestimmten Gruppen von Ereignisquellen mitgeteilt werden kann.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, daß

- a) nach dem Umschalten auf die neue Software-Einheit überprüft wird, ob die neue Software-Einheit fehlerfrei funktioniert,
- b) bei einer festgestellten Fehlerhaftigkeit der neuen Software-Einheit durch erneute Mitteilungen an die übrigen Software-Einheiten das zu verwendende Versionskennzeichen wieder auf den alten Wert gesetzt wird und anschließend die neue Software-Einheit deaktiviert und der diesbezügliche Speicherbereich vom Betriebssystem wieder freigegeben wird.

FIG 1

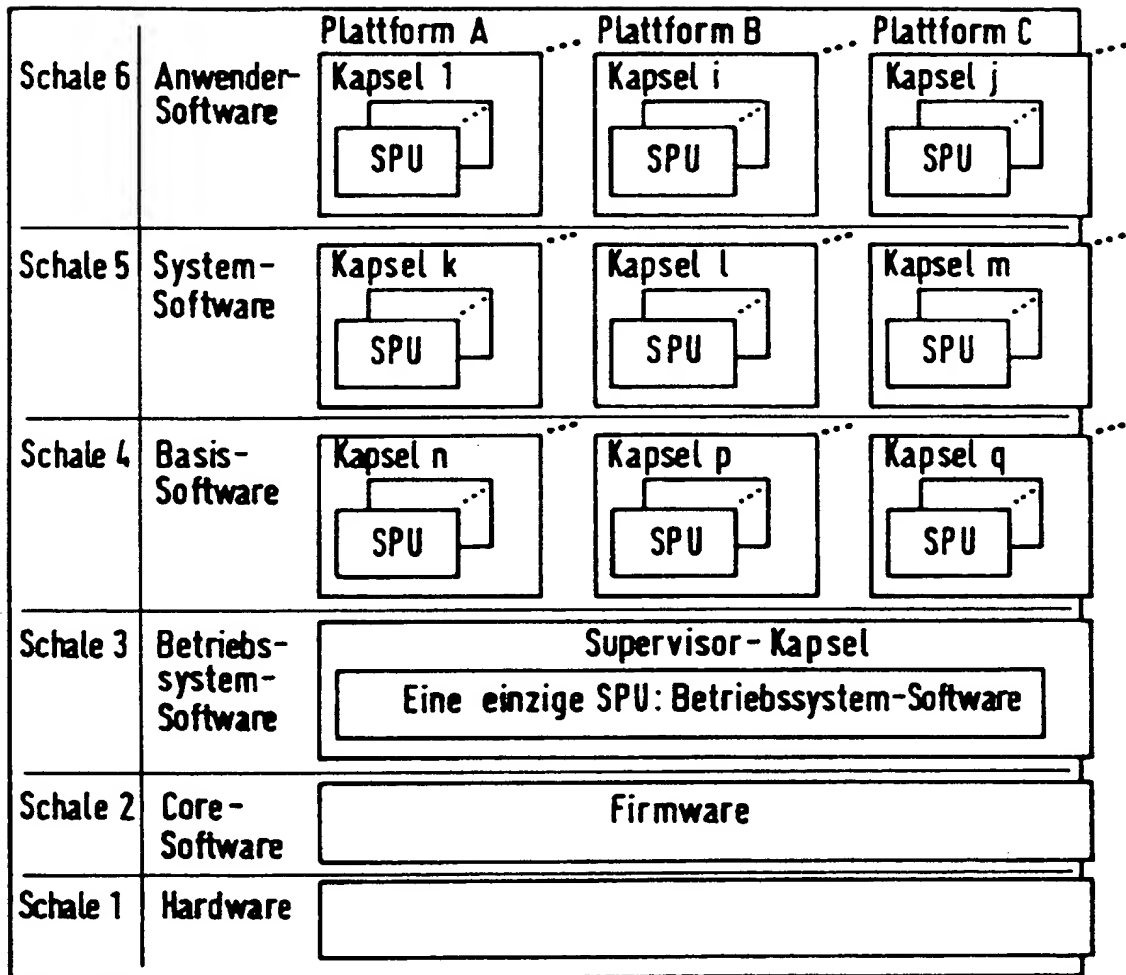



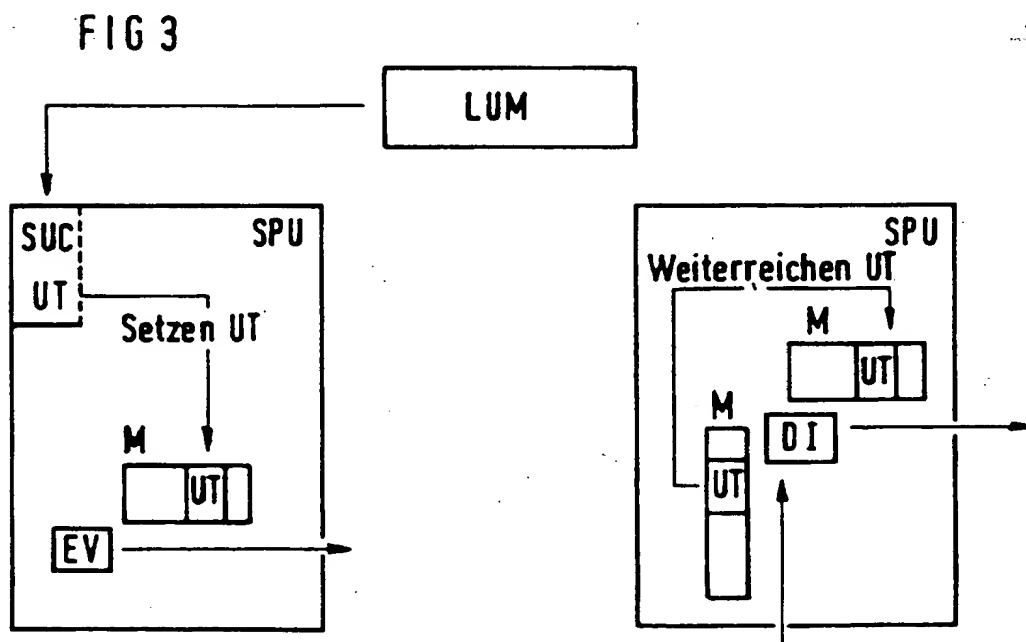


FIG 4

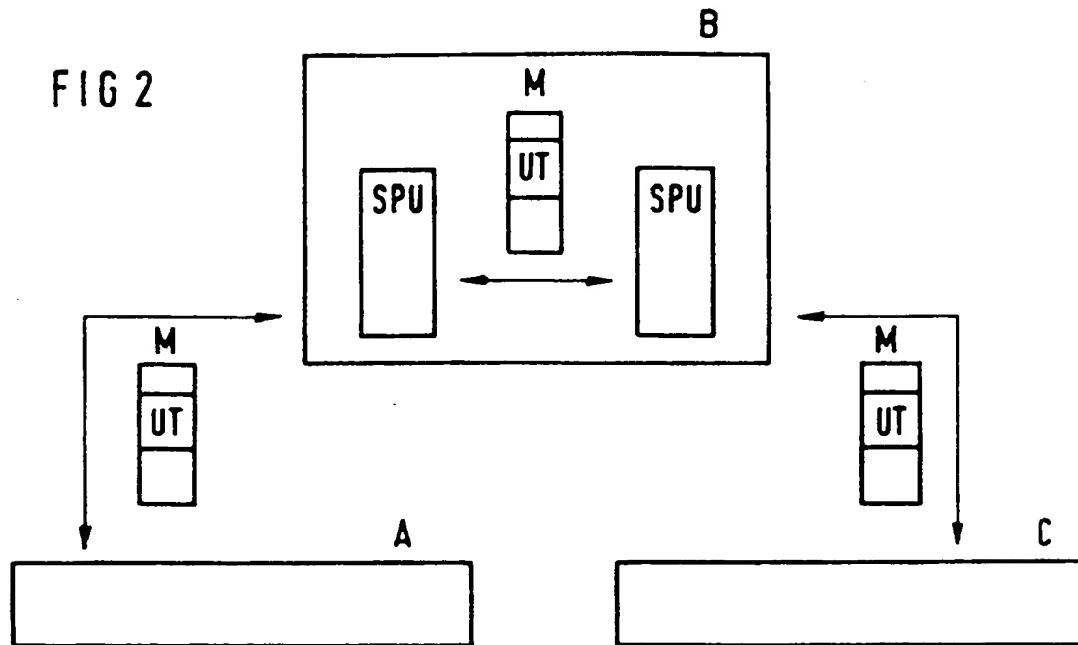

(19)

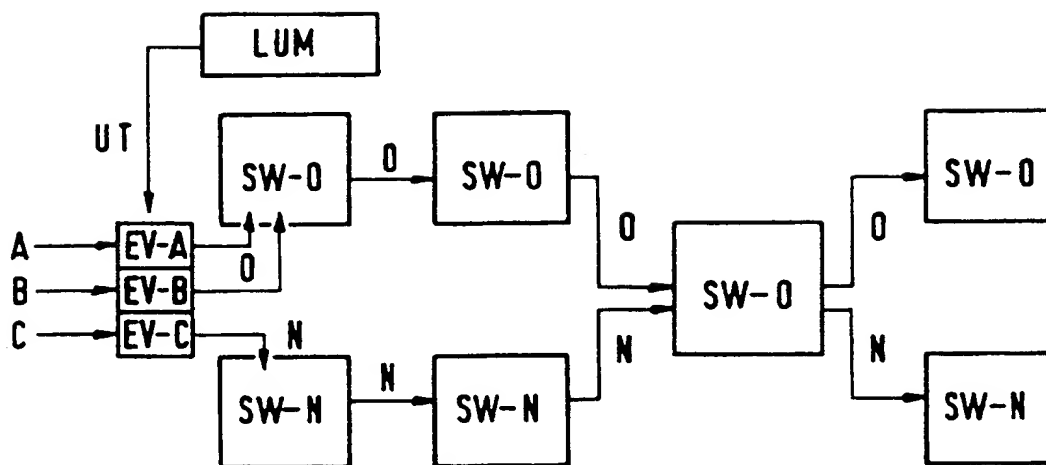

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 607 493 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
29.01.1997 Patentblatt 1997/05

(51) Int. Cl.⁶: G05B 19/02, G06F 9/44,
G06F 9/445

(43) Veröffentlichungstag A2:
27.07.1994 Patentblatt 1994/30

(21) Anmeldenummer: 93112277.4

(22) Anmeldetag: 30.07.1993

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL SE

(30) Priorität: 18.01.1993 DE 9300562 U


(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(72) Erfinder:
• Scholz, Stephan, Dr. rer. nat.
D-81677 München (DE)
• Becker, Wolfgang, Dipl.-Ing.
D-81369 München (DE)

(54) Realzeit-Steuerungssystem

(57) Um Entwicklungskosten zu sparen, sollte ein Realzeit-Steuerungssystem die Möglichkeit bieten, durch Wechseln von Software während des Betriebs nachgerüstet bzw. umgerüstet werden zu können. Diese Eigenschaft wird dadurch erreicht, daß jede Meldung zur Kommunikation neben einer systemweit ein-

deutigen Bezeichnung der adressierten Software-Einheit ein Versionskennzeichen enthält, das dem Betriebssystem die Version der adressierten Software-Einheit angibt.

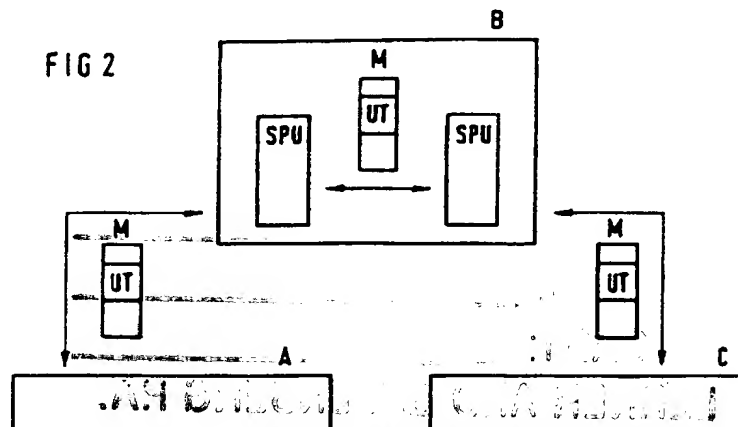

EP 0 607 493 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 93 11 2277

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
X	EP-A-0 498 130 (IBM) 12.August 1992 * Spalte 1, Zeile 17 - Spalte 3, Zeile 13 * Spalte 3, Zeile 54 - Spalte 4, Zeile 20 * Spalte 5, Zeile 51 - Zeile 53 * * Spalte 6, Zeile 33 - Zeile 42 *	1,3-5,7	G05B19/02 G06F9/44 G06F9/445
X	US-A-4 954 941 (REDMAN BRIAN E) 4.September 1990 * Spalte 1, Zeile 47 - Spalte 2, Zeile 45	2,6	
A	IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Bd. 31, Nr. 8, 1.Januar 1989, Seiten 317-320, XP000066539 "MANAGEMENT OF PROGRAMMING COMPATIBILITY WITHIN A SYSTEM OF SEPARATE DEPENDENT ELEMENTS" * Seite 317, Zeile 18 - Zeile 21 * * Seite 318, Zeile 20 - Zeile 29 * * Seite 319, Zeile 28 - Zeile 36 *	1-8	
X	US-A-5 008 814 (MATHUR ASHISH) 16.April 1991 * Spalte 2, Zeile 11 - Zeile 27 *	8	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
			G06F
<p>DOCKET NO: <u>089793757</u></p> <p>SERIAL NO: _____</p> <p>APPLICANT: <u>Ural Wredt</u></p> <p>LERNER AND GREENBERG P.A.</p> <p>P.O. BOX 2480</p> <p>HOLLYWOOD, FLORIDA 33022</p>			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde erstellt auf Grundlage der Daten:		Prüfer	
Recherchenort DEN HAAG		Anmeldedatum der Recherche 28. November 1996 TEL. (954) 925-1100	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		Brandt, J	
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</p> <p>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</p> <p>A : technologischer Hintergrund</p> <p>O : mündliche Offenbarung</p> <p>P : Zwischenliteratur</p>		<p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</p> <p>L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>	

EPO FORM 1500 01.82 (PwC01)